


江の島セーリング会場

K-1デッキ 耐風圧 Type

高層階や沿岸地域など、風圧対応が求められる場合に使用します。（引張強度 平均 500kg f /㎡）
セーリング会場では耐風圧に加えて、取材・放送機器などの重量物に対応するため、屋上防水層を保護する為の対応を左記のように施しました！



施工：令和 2年 3月 江の島にて

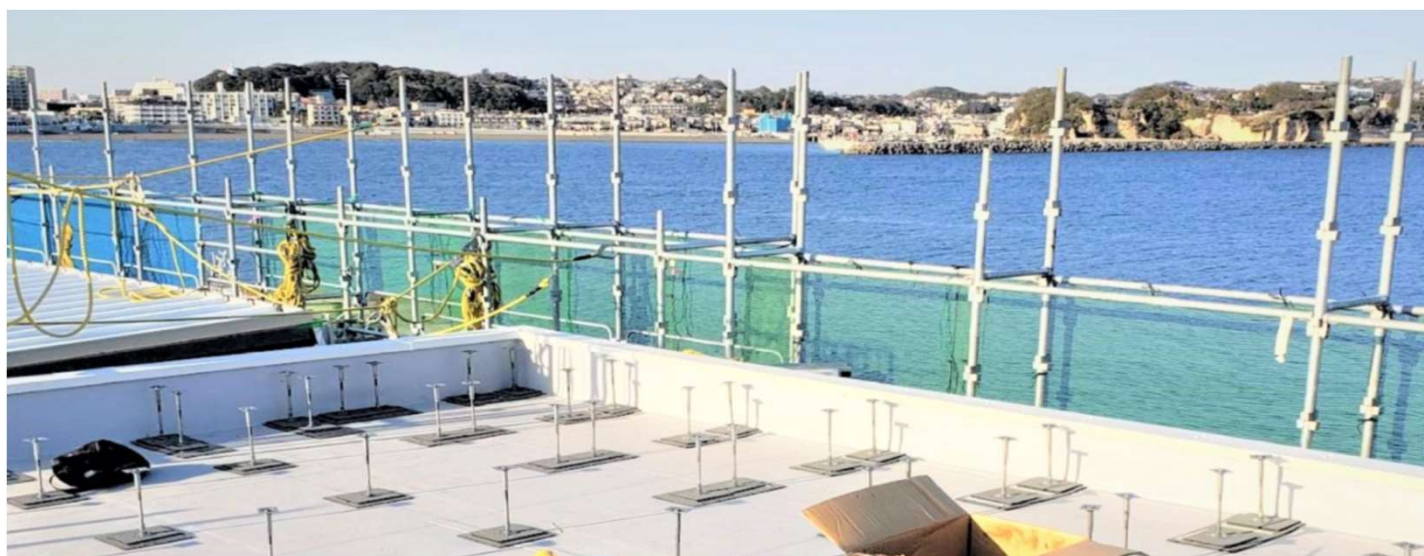

セーリングの屋外報道スタジオです！